


安装说明:

1. 从包装箱取出投光灯灯体。
2. 将灯体校准支撑钢架结构内，平稳放置，并锁紧螺丝；安装灯具时，接线与接线处封闭好以防止漏电。
3. 请找专业电工进行安装，三芯电缆接线方式：棕色为火线，蓝色线为零线，黄/绿色线为 地线。

维修声明:

1. 维护维修前请确定已经断电。
2. 定期对泛光灯的玻璃盖进行清洁，以保持灯具良好的透光性。
3. 在灰尘比较大的使用环境，可定期对泛光灯的外壳及散热器的灰尘进行清洁，以保持有良好的散热性能。
4. 用抹布进行清洁，或用水冲洗。
5. 更换电源时，可直接用螺丝刀打开后盖后，取出电源AC三芯线接线按照棕色对应电源上的“L”，蓝色对应电源上的“N”，黄绿色或者黄色对应“⊕”，DC电源线的红线对应电源的正极，黑线对应电源的负极，注意正负极不要接反。

安装方式:

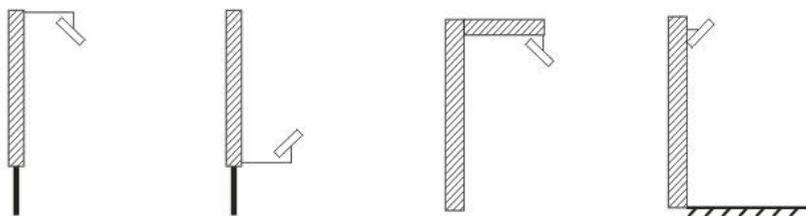

410W LED投光灯



型号：QDLED-FL018-410W(白光)

产品介绍:


适用场所: 适用于隧道、工业厂房、仓库、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆、道路照明、货柜码头及其他照明的场所。

- 特点:**
1. 采用高光效国外进口Philips 3030 LED灯珠，具有超高亮度，导热率高，耐热性能最佳，光衰小，光色纯，无重影，质量性能稳定等优点。
 2. 独特的散热体设计，与电器盒完美结合，有效将热量传导扩散，散热效率高，从而降低灯体内的温度效保证了光源和电源的寿命。
 3. 重量极轻，产品安装及使用安全性能高。
 4. 环保节能，防尘，无辐射，发光热量，不含铅、汞等污染元素，对环境无污染。
 5. 高显色性能，对实物颜色的呈现更真切。各种光色可选，能满足不同环境的需求，消除了传统灯具色温偏高或偏低引起的压抑情绪，使视觉倍感舒适，提高工作效率。
 6. 采用恒流恒压控制，适用电压宽（AC100V-240V）克服了因镇流器产生、噪音污染和引起的灯光不稳定，避免了工作中给眼部带来的刺激、疲劳。
 7. 采用特殊的表面处理工艺，外观美观新颖，安装简单，拆卸方便，适用范围广。

产品规格参数表:

灯具型号	QDLED-T026-410W		
电源型号	台湾明纬	输入电压	100-240 VAC, 50/60 Hz
灯珠品牌	Philips 3030	LED数量	672 PCS
光源功率	410W	系统功率	410W
发光角度	90°	整灯光效	≥140 lm/W
PF	>0.9	色温	5700K
显色指数	Ra>70	防护等级	IP65

光分布照度效果图:

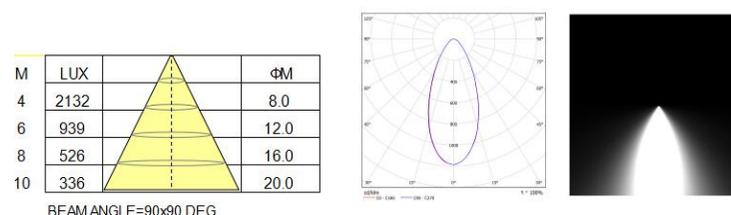

灯具尺寸图纸:

标准单位: mm

